

ARMAGIRT™ ENTREMISE EZ Z

Fiche technique



ENTREMISE EN Z ARMAGIRT™

Les entremises non métalliques profilées en Z constituent un produit idéal pour servir de fourrures dans les murs extérieurs, sur un substrat de maçonnerie ou à ossature métallique légère, qu'il soit nouveau ou existant. ArmaGirt™ a été conçu pour réduire les pertes de chaleur dans l'enveloppe du bâtiment tout en augmentant la valeur RSI effective de l'ensemble du mur.

DONNÉES DE PRODUIT :

Material: Plastique renforcé de fibres

Longueurs standards en inventaire : 2,74 mètres (9'0")


Contenu de l'emballage

Profondeur	Longueur	Quantité	Poid
38,1 mm (1.5")	1 097 m (3,600')	400	953 kg (2,100lbs)
50,8 mm (2")	1 007 m (3,303')	367	1 044 kg (2,302lbs)
63,5 mm (2.5")	913 m (2,997')	333	1 030 kg (2,271lbs)
76,2 mm (3")	823 m (2,700')	300	998 kg (2,200lbs)
89 mm (3.5")	518 m (1,701')	189	986 kg (2,174lbs)
101,6 mm (4")	488 m (1,602')	178	1 014 kg (2,236lbs)
154,1 mm (6")	381 m (1,251')	139	977 kg (2,155lbs)

Article	Dimensions (mm)		
	B	C	S
Entremise en Z ArmaGirt™ 38,1 mm (1.5")	38.1 ± 0.20	38 ± 0.20	4.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 50,8 mm (2")	50.8 ± 0.25	38 ± 0.20	4.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 63,5 mm (2.5")	65.5 ± 0.30	38 ± 0.20	4.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 76,2 mm (3")	76.2 ± 0.35	38 ± 0.20	4.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 89 mm (3.5")	89 ± 0.4	45.7 ± 0.20	5.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 101,6 mm (4")	101.6 ± 0.5	51 ± 0.25	5.0 ± 0.2
Entremise en Z ArmaGirt™ 154,1 mm (6")	154.1 ± 0.6	45.7 ± 0.20	5.0 ± 0.2

Accessoires additionnels disponibles :

- Fixation autotaraudeuse pour revêtement extérieur sur entremise en Z ArmaGirt™
- Agrafe pour isolant ArmaGirt™

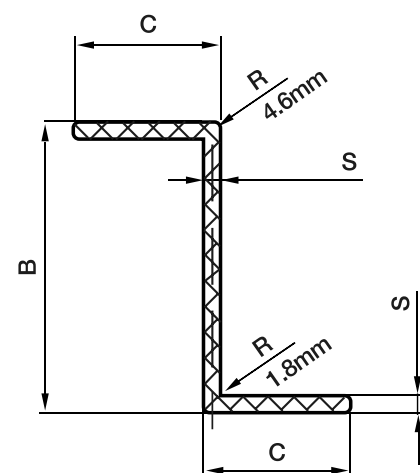

Profil d'ArmaGirt™



Agrafe pour isolant ArmaGirt™



ARMAGIRT™ ENTREMISE EZ Z

Accessoires pour revêtement mural



AGRAFE RJC-1A

L'agrafe RJC-1A offre une alternative rapide et facile pour conserver l'isolant bien fixé au mur.

DONNÉES DE PRODUIT :

Matériau : Acier galvanisé trempé de calibre 24

24L'agrafe, d'une largeur de 25,4 mm x 88,9 mm (1" x 3.5") de longueur, est fabriquée en acier galvanisé trempé de calibre 24, ce qui permet de maintenir fermement l'agrafe sur les entremises en Z ArmaGirt™ de 4 mm et de 5 mm d'épaisseur.

Le profil en "pente de ski" facilite l'insertion de l'agrafe sur l'entremise. Celle-ci peut être glissée sur l'entremise avant que cette dernière soit fixée aux montants, ou après l'application de l'isolant sur le substrat mural.


Les agrafes RJC-1A sont expédiées dans une boîte de 20,3 mm x 20,3 mm x 20,3 mm (8" x 8" x 8") pesant environ 9,07 kg (20lbs). Chaque boîte contient 400 agrafes, suffisamment pour couvrir 98,9 m² (1 065 ft²) de mur.



ArmaGirt™ avec isolant



ArmaGirt™ Full Range

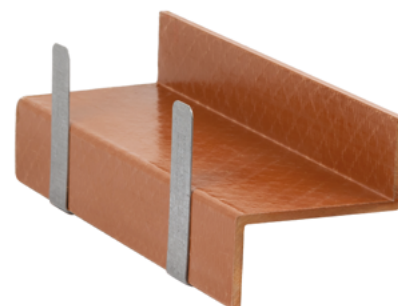

Agrafe pour isolant ArmaGirt™



Armatherm Canada

7270 Torbram Rd, Unit 22, Mississauga,
ON L4T 3Y7, Canada

905-612-0051

sales@armathermca.com

armatherm.com/en-ca